

Produktvorteile der 3-teiligen Rosettententechnik




Der stabile Montagesockel mit 7mm Stütznocken (1) garantiert eine **einfache** Montage durch separates anbringen auf der Tür. Durchgehende M4 Gewindeschrauben (2) verbinden die Montageplatten dauerhaft.



Die massive Trägerplatte, ausgestattet mit Rückholfeder (3) und fest drehbar gelagertem Türgriff, ermöglicht einen **schnellen** Aufsatz. Arretierknocken (4) gewähren eine genaue Montage und verhindern das Verdrehen der Rosetten untereinander.



Der präzise Schraubring mit Gewinde (5) bietet eine **sichere** Befestigung und kann ohne Aufwand demontiert werden. Er verbindet dauerhaft die Trägerplatte mit der Montageplatte.

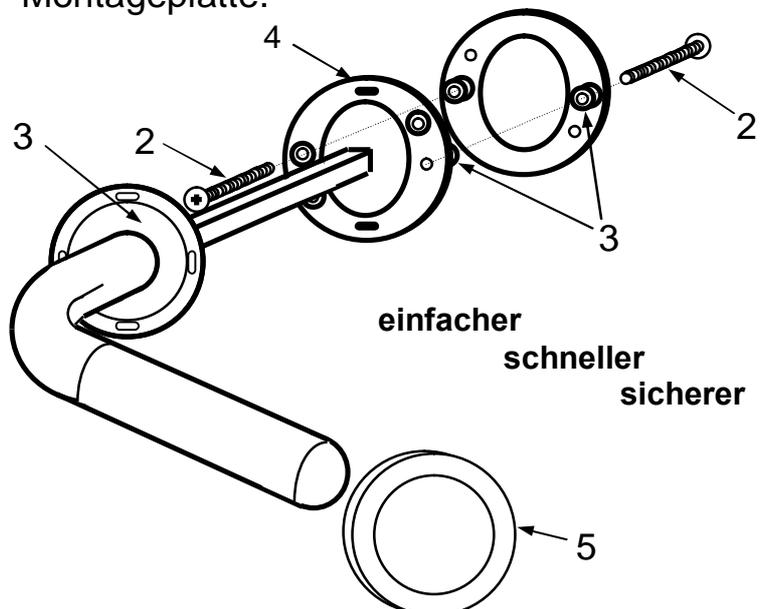

KARCHER
DESIGN